

A scenic view of a swimming pool in a lush garden. The pool is surrounded by a sandy path and several lounge chairs. In the background, there are rolling hills with patches of green and brown, under a clear blue sky. A large tree is visible on the right side of the frame. In the bottom right corner, there are vibrant red flowers.

*la sicurezza...
prima di tutto*

Silèa



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO... PERCHÉ?

Perché difendere la nostra casa significa non solo aver cura delle cose più importanti, ma anche proteggere le persone care. Fino a qualche tempo fa, la preoccupazione maggiore era quella di preservare la casa dai furti mentre eravamo fuori. Oggi purtroppo i fatti di cronaca confermano che sempre più spesso i ladri non si fanno scrupoli ad entrare in casa anche in presenza dei suoi abitanti.

PERCHÉ SCEGLIERE UNA INFERRIATA ESTENSIBILE **Silèa**?

Perché la sicurezza non deve andare a scapito della praticità e dell'eleganza.

E' per questo motivo che **Silèa** rappresenta la soluzione: una **inferriata blindata** con un'anima in ACCIAIO INOX rivestita di alluminio che ci protegge solo quando ne abbiamo bisogno.

Silèa entra in azione con un semplice gesto e altrettanto semplicemente si apre fino a poter scomparire completamente nel muro.

TRASFORMARE LA VOSTRA CASA IN UN AMBIENTE SICURO E PROTETTO DIPENDE SOLO DA VOI...



Silèa:

Silèa



LE INFERRIATE ESTENSIBILI SONO UN SISTEMA DI PROTEZIONE PRATICO E SICURO.

Con un semplice gesto si raccolgono liberando il vano finestra e in un attimo si chiudono creando una solida barriera contro le intrusioni dall'esterno.


Silèa è un prodotto innovativo, ideato e brevettato per dare una risposta unica ai bisogni di sicurezza, eleganza e funzionalità.

Le parti di una inferriata non sono tutte uguali, ma assolvono a funzioni molto diverse tra loro:

- **L'interno** deve essere resistente, solido e sicuro,
- **L'esterno** deve presentare caratteristiche estetiche e di protezione da polveri ed agenti atmosferici. Inoltre la pulizia deve essere semplice e veloce.
- **I sistemi** di scorrimento oltre ad essere silenziosi, devono presentare caratteristiche di indeformabilità e non richiedere manutenzione.

Per soddisfare queste esigenze abbiamo messo a frutto tutta la nostra esperienza nella lavorazione dei materiali tecnoplastici e dei metalli, ideando e brevettando la prima inferriata estensibile che riunisce tre diversi materiali:

- **ACCIAIO INOX** per una blindatura interna **RESISTENTE e SICURA**
- **ALLUMINIO** di rivestimento esterno che offre **LEGGEREZZA ed ESTETICA**
- **TECNOPLASTICI** impiegati nei sistemi di scorrimento e di giunzione che la rendono **SILENZIOSA e FUNZIONALE**

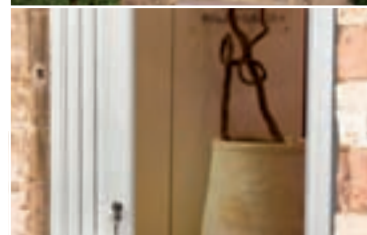

l'inferriata con l'anima d'acciaio



IL SISTEMA DI BLINDATURA

1. Barre verticali interne in Acciaio Inox con irrigidimenti localizzati anti-taglio.
2. Struttura perimetrale esterna in Alluminio estruso con angolari di giunzione.
3. Struttura di copertura delle barre verticali in acciaio inox e di copertura dei perni delle leve in alluminio smussato.
4. Serratura con frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore).
5. Carrelli in materiale tecnoplastico autolubrificante, indeformabili e a basso coefficiente di attrito, alta resistenza all'usura e alla indeformabilità alle alte e basse temperature.
6. Leve realizzate in acciaio altoresistenziale, zincato e verniciato. La particolare forma degli elementi, le rendono estremamente resistenti al taglio.
7. Profili compensatori laterali per sopperire ad eventuali irregolarità della muratura.
8. La Guida inferiore impedisce la fuoriuscita del montante.
9. Elementi di giunzione delle guide con i montanti, sistemi di arresto delle leve e di protezione dei tagli dei montanti nella parte inferiore e superiore realizzati in resina acetica.
10. Perna di giunzione delle leve invisibili dall'esterno.

LEVE

Le leve di collegamento sono realizzate in acciaio altoresistenziale, zincato e verniciato. Il sistema di giunzione invisibile dall'esterno e la forma innovativa, le rendono assolutamente inattaccabili. Grazie alla loro particolare conformazione, garantiscono durante l'apertura e la chiusura, il mantenimento dei montanti in condizioni di perfetta equidistanza in modo da favorire uno scorrimento fluido, silenzioso e senza impuntature.




MONTANTI

I montanti sono costituiti da un profilo interno in ACCIAIO INOX, ricoperto da due semigusci in alluminio.

Il profilo in ACCIAIO INOX presenta una particolare conformazione che lo rende più resistente al taglio e gli conferisce maggiore rigidità, contribuendo ad aumentare la stabilità di tutta la struttura. I semigusci in alluminio che ricoprono il profilo in acciaio, oltre a rendere invisibile il punto di giunzione delle leve con i montanti, rappresentano l'elemento di protezione dell'inferriata dall'azione di agenti atmosferici e dalle polveri.

CARRELLI

Ogni montante mobile è sormontato da un carrello a due ruote in materiale termoplastico, autolubrificante e a basso coefficiente di attrito, che offre una altissima resistenza all'usura e alla indeformabilità alle alte e basse temperature. Il montante-serratura è sormontato da un carrello a 4 ruote per conferire una maggiore stabilità e scorrevolezza della struttura.

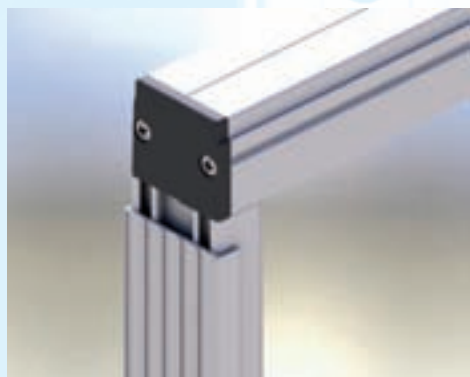

GUIDE

Le guide inferiori e superiori sono unite ai montanti perimetrali per mezzo di angolari in materiale termoplastico.

La guida inferiore è realizzata nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche previste dalle norme contro le barriere architettoniche.

Grazie ad un particolare snodo, può essere alzata a 90°.

Inoltre può diventare completamente estraibile, offrendo evidenti vantaggi pratici per la pulizia del vano finestra.



SERRATURA

Con esclusivo frontale in acciaio inox a 3 punti di chiusura (gancio centrale e aste di mandata superiore ed inferiore). Ad inferriata raccolta il pacco viene bloccato con un semplice giro di chiave.

tipologie e modelli



INFERRIATA ANTA UNICA
con raccolta dei montanti
a destra o a sinistra.
Modello MT400 e MT600.



INFERRIATA ANTA DOPPIA
SIMMETRICA O ASIMMETRICA
con raccolta del pacco montanti
laterale centrale o fuori centro.
Modello MT400 e MT600.



INFERRIATA ANTA UNICA
A SCOMPARSA
con raccolta dei montanti
a destra o a sinistra.
Modello MT400 e MT600.




INFERRIATA ANTA DOPPIA
A SCOMPARSA
con raccolta del pacco
montanti laterale centrale.
Modello MT400 e MT600.



INFERRIATA ANTA UNICA
con pacco rotabile di 180°,
guida alzabile o estraibile,
anta doppia asimmetrica a
raccolta centrale.
Modello MT400 e MT600.




a richiesta sono realizzabili tutte
le colorazioni della mazzetta Ral

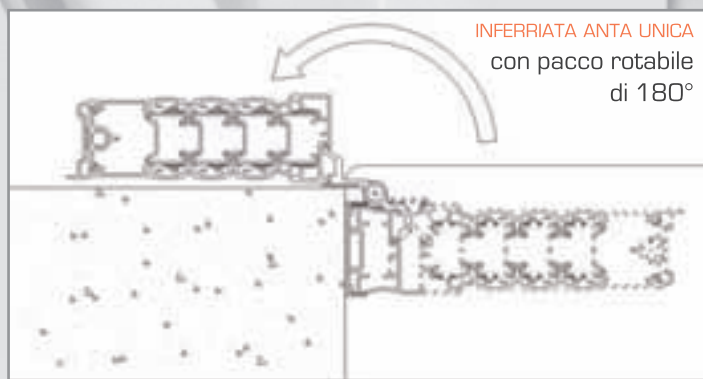



INFERRIATA ANTA UNICA
con pacco rotabile
di 180°

COLORI STANDARD
ral 9010 ral 1013 ral 8017 ral 6005




i colori raffigurati sono indicativi

LARGHEZZA		N° BARRE VERTICALI	MISURA PACCO
306	410	2	132
411	562	3	159
563	714	4	185
715	866	5	212
867	1018	6	239
1019	1170	7	265
1171	1322	8	292
1323	1474	9	319
1475	1626	10	345
1627	1778	11	372
1779	1930	12	399
1931	2082	13	425
2083	2234	14	452
2235	2386	15	479
2387	2538	16	505
2539	2690	17	532
2691	2842	18	558
2843	2994	19	585
2995	3146	20	612

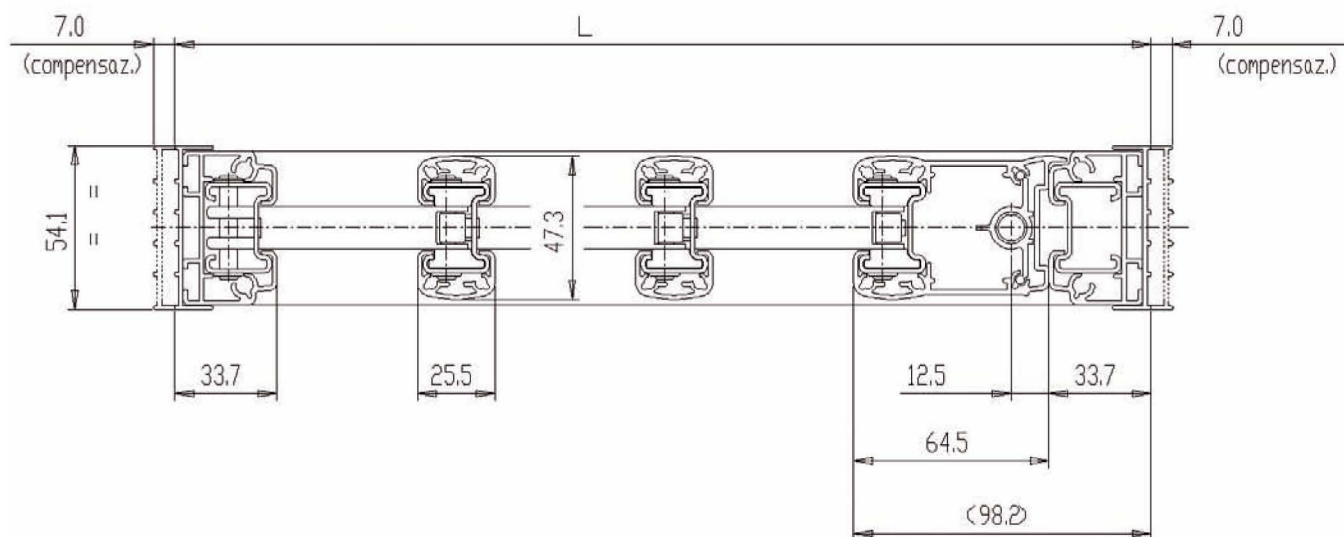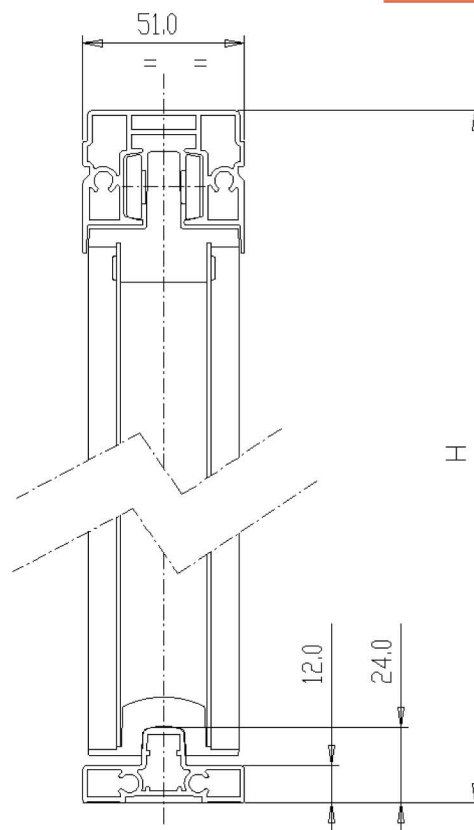

L'inferriata Silèa si installa in modo pulito, rapido e senza interventi di muratura. In pochi minuti trasformerete la vostra casa in un ambiente sicuro e protetto.

Ogni inferriata sarà consegnata accuratamente imballata e completa di tutti gli accessori occorrenti per il montaggio.

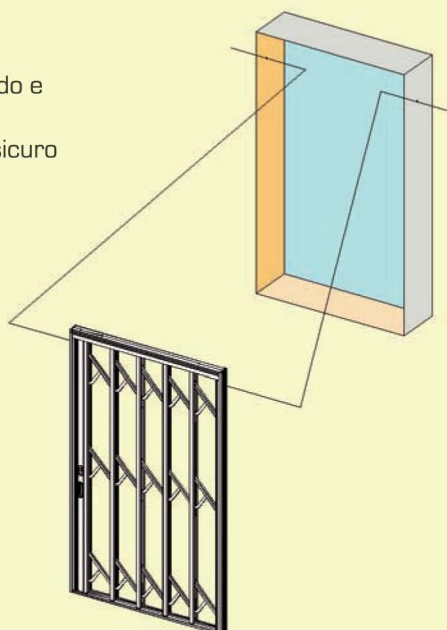

Silèa



Silèa:

sicurezza e qualità sono certificate

Tutti i modelli Silèa (MT400 e MT600) in versione standard sono stati sottoposti a valutazione della resistenza all'intrusione secondo la norma europea antieffrazione ENV 1627-1 ottenendo la certificazione in classe 2.

Tutti i modelli Silèa (MT400 e MT600) in versione maggiorata sono stati sottoposti a valutazione della resistenza all'intrusione secondo la norma europea antieffrazione ENV 1627-1 ottenendo la certificazione in classe 3.

I montanti e le leve dell'inferriata Silèa hanno ottenuto il certificato di prova anticorrosione UNI 5687-73: determinazione della resistenza in camera a nebbia salina.

I modelli Silèa MT400 e MT600 hanno conseguito la certificazione CE UNI EN 13241-1

Silèa

